


KOMATSU[®]

C123

Forestry Quality™

C123

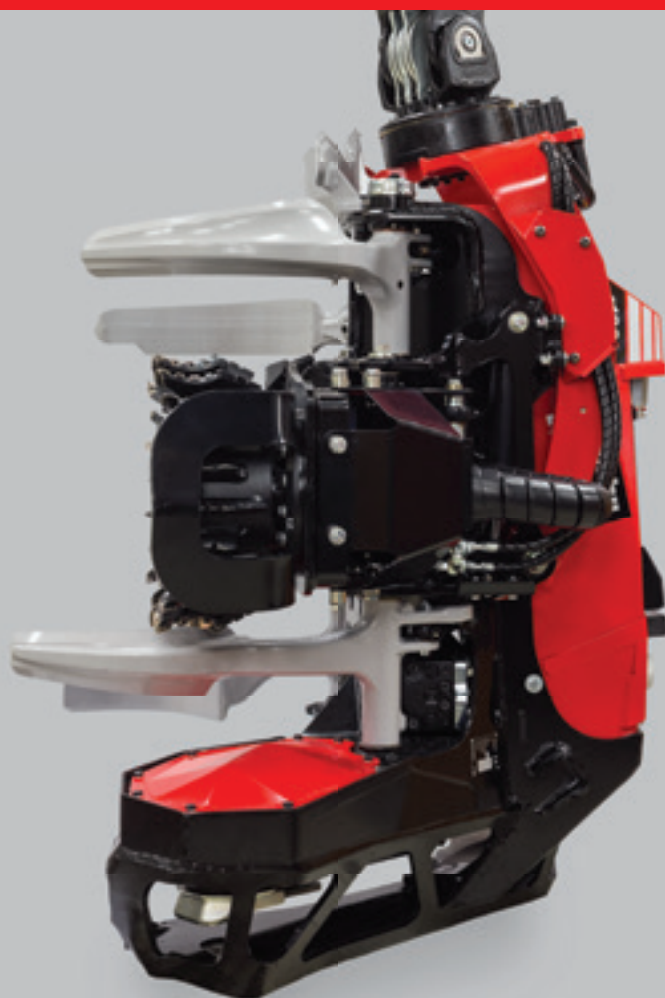

HARVESTOROVÁ HLAVICE

Spolehlivá a výnosná!

Produktivita, kvalita a spolehlivost. To vše získáte výběrem všestranné hlavice Komatsu C123. Vlastnosti, které vám zajistí spolehlivého a výkonného pomocníka.

Významným faktorem, který přispívá k její vysoké produktivitě je konstrukce posuvných válců. Ty vycentrují právě zpracovávaný kmen tak, aby zajistily jeho účinný posuv hlavicí a minimalizovaly spotřebu paliva díky nízkému tlaku potřebnému k pevnému uchycení kmene. Vycentrování kmene rovněž přispívá k bezpečnějšímu a přesnějšímu posuvu. Řada C123 je navíc vybavena noži vyrobenými pro dlouhou životnost, pevnost a kvalitní odvětvení kmene.

Další předností harvesterové hlavice Komatsu C123 je pilová jednotka Constant Cut, která zaručuje správnou rychlost řezání v průběhu celého procesu zpracování kmene. Výsledkem je optimální rychlost řetězu, což přispívá k vyšší produktivitě a minimalizaci rizika přetržení či poškození řetězu. Hlavici je možné vybavit i funkcí pro zpracování několika kmenů najednou.


Robustní konstrukce rámu a výjimečně široký úhel naklápění hlavice C123 ji předurčuje pro práci na svazích. Pokud hledáte všestrannou hlavici kombinující sílu, obratnost a spolehlivost – vyberte si Komatsu C123.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

C123

Přednosti Komatsu C123

- Odvětvovací nože se zvýšenou odolností
- Silná a robustní rámová konstrukce, která poskytuje vysokou sílu zdvihu
- Vysoká čistá tažná síla díky třem posuvným válcům
- Čtyři hydraulicky ovládané odvětvovací nože, z nichž přední dva umožňují efektivnější odvětvvení hustě zavětvených stromů
- Výjimečně široký úhel naklonění usnadňuje práci na strmém terénu
- Přesné měření kmene díky kvalitnímu uchopení
- Pilová jednotka Constant Cut zvyšuje produktivitu a bezpečnost
- Systém mazání Eco-GLS (opce) snižuje spotřebu mazacích tuků, spotřebu paliva, eliminuje výskyt olejových mlh a snižuje dopady na životní prostředí
- Hlavici je možné i vybavit funkcí pro zpracování několika kmenů naráz.
- Bezpečný a jednodušší servis s centralizovanými mazacími body

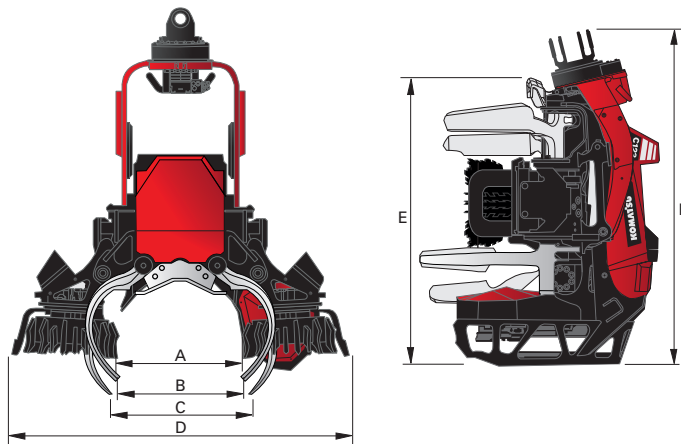

Hmotnost:	od 1.240 kg
Rychlost posuvu:	0–5 m/s
Síla posuvu brutto (v závislosti na typu motorů):	23,7 kN nebo 28,3 kN
Typ posuvných válců:	ocelové
Počet odvětvovacích nožů:	5
Max. průměr odvětvovaného kmene:	460 mm
Délka lišty:	75 nebo 82,5 cm
Motor pily:	19 cm ³
Max. průměr kmene při kácení:	650 mm
Max. požadovaný hydraulický průtok	255 nebo 300 l/min
Max. požadovaný hydraulický tlak:	28 MPa
Max. úřez:	650 mm
Max. otevření posuvných válců	625 mm


A Rozevření posuvných, max.	650 mm
B Rozevření předních nožů, max.	625 mm
C Rozevření zadních nožů, max.	700 mm
D Celková šířka, max.	1.720 mm
E Výška k vertikálnímu noži	1.560 mm
F Celková výška s rotátorem	1.740 mm

POZNÁMKA! Tyto údaje se vztahují pouze na jednu z možných konfigurací, hmotnost hlavice závisí na jejím vybavení.

MOŽNÉ VYBAVENÍ


Standardní a dodatečné příslušenství zařízení je přizpůsobeno trhu a je v každé zemi jiné. Aktuální seznamy rozsahu vybavení má k dispozici váš obchodní zástupce.

Technické údaje a rozměry se liší v závislosti na vybrané alternativě příslušenství. Změny specifikací a konstrukčních řešení jsou vyhrazeny. Fotografie, diagramy a náčrty nemusí vždy znázorňovat standardní model stroje.

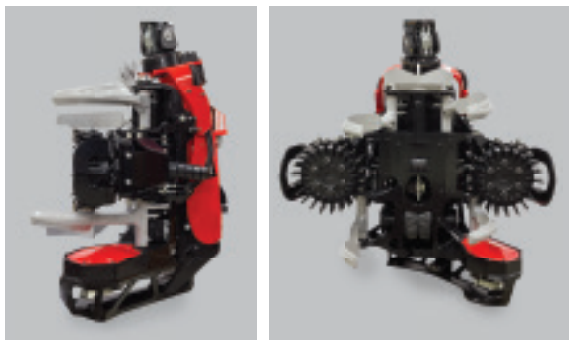

KOMATSU

OBLAST POUŽITÍ

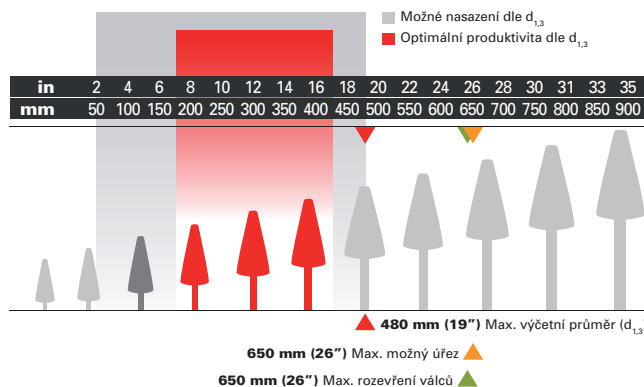

arcon machinery a.s.

K Arconu 66, 251 01 Říčany - Jažlovice

Tel. / Fax: +420 323 637 930 / 323 637 970

Mobil: +420 602 172 911

Email: musil@arcon.cz

Internet: www.arconforest.cz