

KOMATSU®

S92

Forestry Quality™

S92

HARVESTOROVÁ HLAVICE



Nová, jedinečně produktivní a spolehlivá

Nová všestranná spolehlivá harvesterová hlavice pro dosahování maximální produktivity, a to i v těch nejsložitějších podmínkách lesních porostů. To jsou bezpochyby ty zásadní přednosti naší nové dvouválcové hlavice Komatsu S92. Konstrukce posuvných válců hlavice umožňuje zpracování hustě zavětvených i velmi křivých kmenů.

K dalším přednostem patří vysoká tažnou sílu a efektivní odvětvení pomocí čtyř odvětvacích nožů a přidavného pevného nože, který slouží k odvětvení stromů s nízko položenými větvemi. Hlavici S92 je možno vybavit příslušenstvím pro zpracování více kmenů najednou.

Flexibilita hlavice řady S je vidět v širokém rozpětí výběru počínaje řeznou jednotkou, přes měřicí zařízení, až po typ posuvných válců. Hlavice Komatsu S92 je nesmírně spolehlivá. Jedním z důvodů spolehlivosti je její robustní konstrukce rámu z vysokopevnostní oceli. Další předností je chytré vedení hadic, které minimalizují prostoje. Snadný servis patří k další z vlastností hlavice řady S, především díky skvělému přístupu k ventilové sestavě.

Pokud si přejete ekonomický provoz bez ohledu na náročnost provozních podmínek - zvolte jednoznačně harvesterovou hlavici Komatsu S92!


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

S92

Přednosti Komatsu S92

- Dvouválcový posuv optimalizující produktivitu v různých porostních podmínkách
- Nabídka další výbavy pro efektivní zpracování více stromů najednou
- Snadný servis a údržba s optimálním přístupem k důležitým místům
- Chytré řešení vedení hadic minimalizuje prostoje
- Robustní konstrukce rámu z vysokopevnostní oceli
- Přítlak nožů a síla posuvu jsou řízeny snímači na svislém noži tak, aby se zajistilo co nejmenší možné tření mezi kmenem a hlavici
- Volitelná výbava hlavice ručním nebo automatickým systémem napínání řetězů
- Kvalitní ochrana řídicí jednotky v hlavici
- Čtyři pohyblivé odvětvovací nože, z nichž tři jsou ovládané hydraulicky. Pevný nůž umístěný nad pilou slouží k odvětvování nízko položených větví
- Možnost výběru různých typů posuvných válců dle přání
- Možnost přídavného měřicího místa pro vyšší přesnost měření

Hmotnost:	od 950 kg
Rychlost posuvu:	0–5 m/s
Síla posuvu brutto (v závislosti na typu motorů):	26,1 kN
Typ posuvných válců:	ocelové
Počet odvětvovacích nožů:	4
Max. průměr odvětvovaného kmene:	373 mm
Délka lišty:	75 cm
Motor pily:	19 cm ³
Max. průměr kmene při kácení:	630 mm
Max. požadovaný hydraulický průtok	280 l/min
Max. požadovaný hydraulický tlak:	28 MPa
Max. úřez:	630 mm
Max. otevření posuvných válců	520 mm

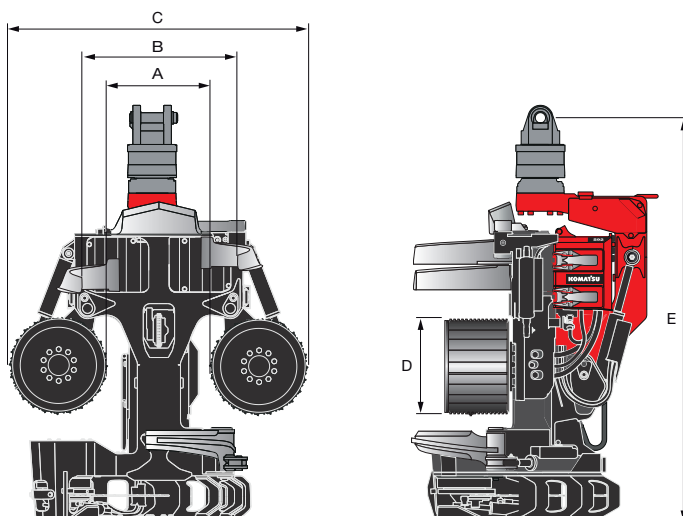

A Rozevření posuvných, max.	519 mm
B Rozevření horních nožů, max.	535 mm
C Celková šířka, max.	1.371 mm
D Průměr posuvných válců	426 mm
E Celková výška s rotátorem	1.935 mm

POZNÁMKA! Tyto údaje se vztahují pouze na jednu z možných konfigurací, hmotnost hlavice závisí na jejím vybavení.

MOŽNÉ VYBAVENÍ


Standardní a dodatečné příslušenství zařízení je přizpůsobeno trhu a je v každé zemi jiné. Aktuální seznamy rozsahu vybavení má k dispozici váš obchodní zástupce.

Technické údaje a rozměry se liší v závislosti na vybrané alternativě příslušenství. Změny specifikací a konstrukčních řešení jsou vyhrazeny. Fotografie, diagramy a náčrty nemusí vždy znázorňovat standardní model stroje.



KOMATSU

OBLAST POUŽITÍ

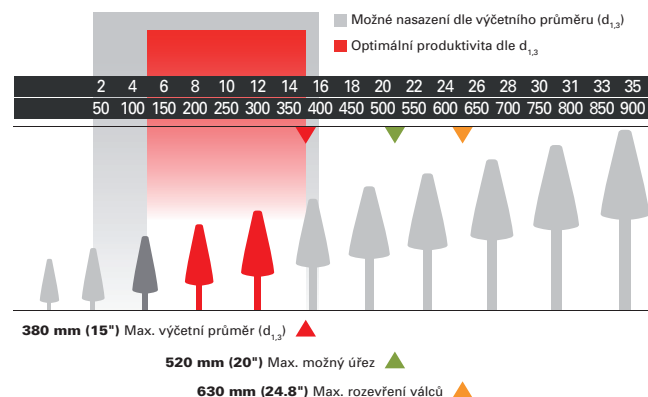

arcon machinery a.s.

K Arconu 66, 251 01 Říčany - Jažlovice

Tel. / Fax: +420 323 637 930 / 323 637 970

Mobil: +420 602 172 911

Email: musil@arcon.cz

Internet: www.arconforest.cz