

KOMATSU®

370.2

Forestry Quality™

370

HARVESTOROVÁ HLAVICE



Rozumná a jistá volba pro skutečně těžkou práci

V hustém porostu s velkými objemy stromů a hustým zavěšením působí obratně a ovládá se tak snadno. To je souhrn výhod harvestorové hlavice Komatsu 370.2 - nejlepší volby pro náročnou mýtní těžbu.

K vysoké spolehlivosti přispívá optimální vedení hadic i robustní upevnění motorů a všech pohyblivých částí. Síla a rychlost odvětvování a řezání nám v harvestorové hlavici Komatsu 370.2 zaručuje vysokou produktivitu práce.


Další předností je inteligence ukrytá v hlavici. Integrovaný počítačový systém Maxi poskytuje vše - od nepřekonatelné přesnosti délkového měření, až po výrobu jednotlivých sortimentů. Výsledkem mýtní těžby je rychlá a pohodová optimalizace, jak z hlediska přidané hodnoty, tak i požadované kvality - každý den, každou směnu. Pokud hledáte harvestorovou hlavici pro nejtěžší práci v lesní těžbě, která Vám přinese zisk - zvolte Komatsu 370.2!

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

370.2

Přednosti Komatsu 370.2

- Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost
- Záruka vysoké produktivity v mýtní těžbě
- Vysoká přesnost měření
- Výkonná jednotka pily pro kácení i krácení
- Optimální vačkami řízený úchyt kmene posuvnými válci
- Robustní uchycení motorů
- Zesílená otoč rotátoru pro ještě vyšší spolehlivost
- Patentované měřicí kolečko pro přesné měření délek
- Patentované napínání pilového řetězu

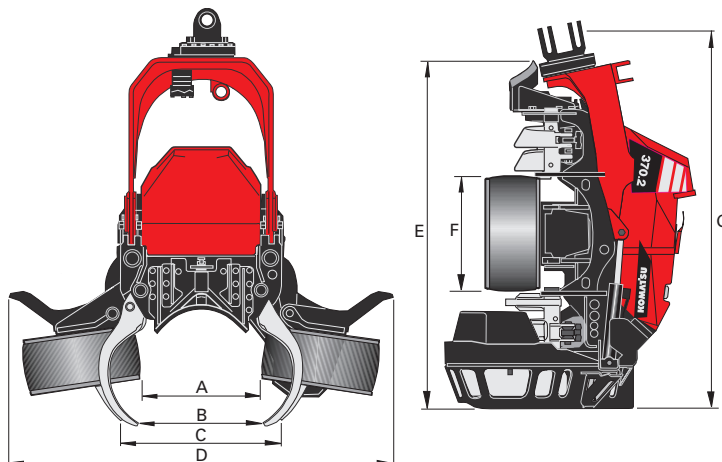

Hmotnost:	1.470 kg
Rychlost posuvu:	0–5 m/s
Síla posuvu brutto (v závislosti na typu motorů):	28,3–30,8 kN
Typ posuvných válců:	ocelové nebo pogumované s protiskluzovou úpravou
Počet odvětvovacích nožů:	6
Max. průměr odvětvovaného kmene:	500 mm
Délka lišty:	82,5 cm
Motor pily:	19 cm ³
Max. průměr kmene při kácení:	700 mm
Max. požadovaný hydraulický průtok	300/310 l/min
Max. požadovaný hydraulický tlak:	28 MPa
Max. úřez:	700 mm
Max. otevření posuvných válců	600 mm

A Rozevření posuvných, max.	600 mm
B Rozevření horních nožů, max.	640 mm
C Rozevření dolních nožů, max.	750 mm
D Celková šířka	1.950 mm
E Výška k horním nožům	1.780 mm
F Průměr podávacího válce	547 mm
G Celková výška s rotátorem	1.920 mm

POZNÁMKA! Tyto údaje se vztahují pouze na jednu z možných konfigurací, hmotnost hlavičky závisí na jejím vybavení.

MOŽNÉ VYBAVENÍ


Standardní a dodatečné příslušenství zařízení je přizpůsobeno trhu a je v každé zemi jiné. Aktuální seznamy rozsahu vybavení má k dispozici váš obchodní zástupce.

Technické údaje a rozměry se liší v závislosti na vybrané alternativě příslušenství. Změny specifikací a konstrukčních řešení jsou vyhrazeny. Fotografie, diagramy a náčrty nemusí vždy znázorňovat standardní model stroje.



KOMATSU

OBLAST POUŽITÍ

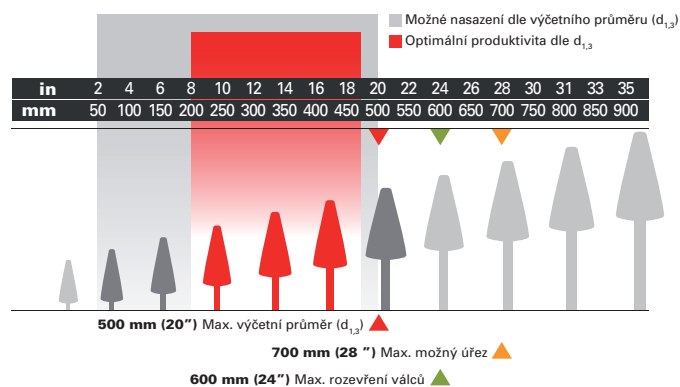

Arcon

arcon machinery a.s.

K Arconu 66, 251 01 Říčany - Jažlovice

Tel. / Fax: +420 323 637 930 / 323 637 970

Mobil: +420 602 172 911

Email: musil@arcon.cz

Internet: www.arconforest.cz